

MP “Point” Schnappverschlüsse

Öffnet mit Ziehen des Knopfes

- **Kostengünstige Einlochmontage**
- **Bündiger Knopf springt bei leichtem Druck heraus**
- **Aus korrosionsbeständigen Werkstoffen**
- **Schließwinkel separat erhältlich"**

Werkstoff und Oberfläche

Gehäuse: glasfaserverstärktes Nylon

Blende und Knopf: Zinkdruckguss, beschichtet

Falle: Zinkdruckguss

Schließwinkel "Standard": Edelstahl

Geformter Schließwinkel: Nylon, black

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 4.5 N·m

Schließwinkel "Standard": Schrauben M5 oder Nr. 10 für Montage verwenden (nicht im Lieferumfang)

Zubehör

Zugknöpfe, passend in Form und Farbe sind als Ergänzung erhältlich, siehe Seite 486

Bestimmen der Produktnummer

Nur Verschluss, Schließwinkel separat erhältlich

H Gehäuse

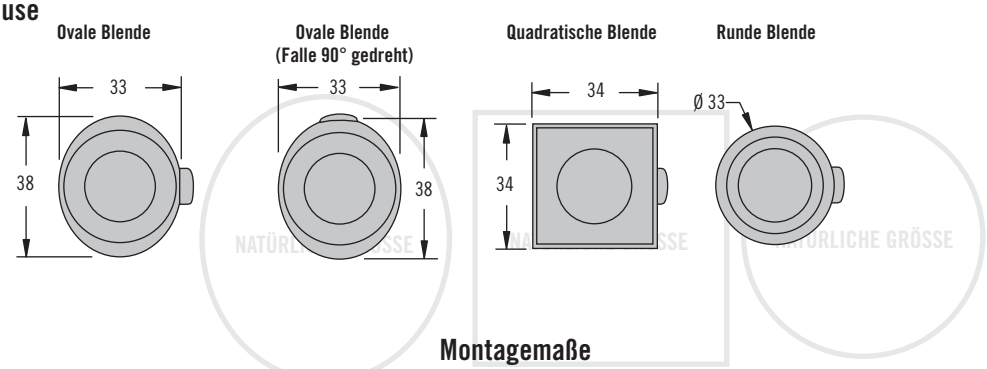

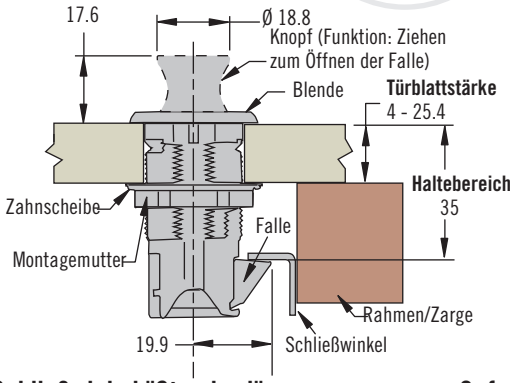

Montagemaße

Nur Verschluss (Maße für Schließwinkel, siehe Seite 157)

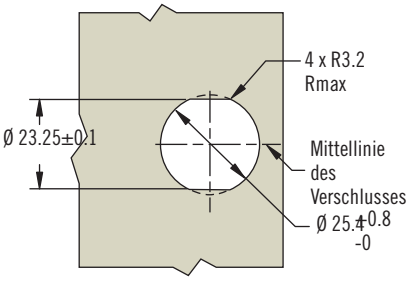

Schließwinkel "Standard"

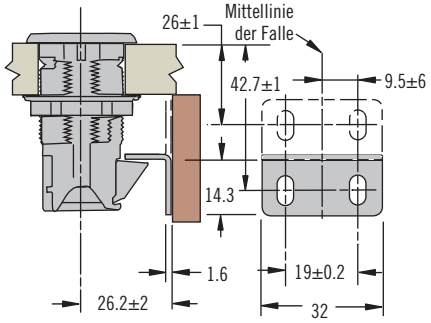

Geformter Schließwinkel

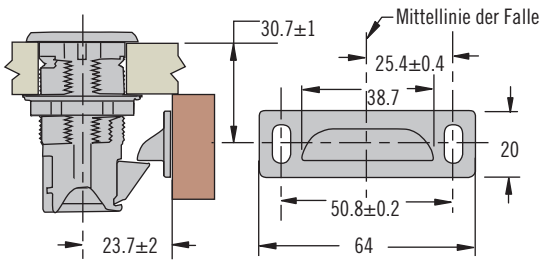

Schließwinkel “Standard”	Geformter Schließwinkel
M1-519-4	MP-510-16-4

H Gehäuse
- **11** Ovale Blende (Falle 90° gedreht)
- **12** Ovale Blende (linear)
- **21** Quadratische Blende
- **31** Runde Blende

MP - H 2 - F K

F Oberfläche der Blende
- **1** Verchromt
- **2** Satiniert verchromt
- **3** Gebürstet, vernickelt
- **4** “Diamant” Messing
- **5** Schwarz pulverbeschichtet
- **6** Satiniert vernickelt

K Oberfläche des Knopfes
- **1** Verchromt
- **2** Satiniert verchromt
- **3** Gebürstet, vernickelt
- **4** “Diamant” Messing
- **5** Schwarz pulverbeschichtet
- **6** Satiniert vernickelt

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter

INFO CLIC *www.southco.com/MP2*

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben